

熊本市ICT活用工事（作業土工（床掘））試行要領

1 目的

本要領は、熊本市が発注する土木工事において、「ICTを全てまたは一部に活用する工事（作業土工（床掘））」（以下、「ICT活用工事（作業土工（床掘））」という）を試行するために必要な事項を定めたものである。

なお、ICT活用工事（作業土工（床掘））は、受注者が希望し、受発注者間で協議が整った場合に施工できる「受注者希望型」にて実施するものとする。

2 ICT活用工事（作業土工（床掘））

（1）概要

ICT活用工事（作業土工（床掘））とは、施工プロセスの各段階において、以下に示す1) ～2) 3) 5) のICT施工技術を全てまたは一部に活用する工事である。

- 1) 3次元起工測量
- 2) 3次元設計データ作成
- 3) ICT建設機械による施工
- 4) 3次元出来形管理等の施工管理該当なし
- 5) 3次元データの納品

ICT活用工事（作業土工（床掘））は、ICT活用工事（土工）又はICT活用工事（土木1000m³未満）の関連施工工種として実施することとする。

施工プロセス区分	ICT 全活用	ICT 一部活用
1) 3次元起工測量	○	—
2) 3次元設計データ作成	○	○
3) ICT建設機械による施工	○	○
4) 3次元出来形管理等の施工管理（該当なし）	—	—
5) 3次元データの納品	○	○

（2）内容

ICT施工技術の具体的内容については、次の1)～5)によるものとする。

1) 3次元起工測量

起工測量において、3次元測量データを取得するため、下記①～⑧から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。

但し、ICT活用工事（土工）等の起工測量データ等を活用することができる。

- ①空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
- ②地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ③T S等光波方式を用いた起工測量
- ④T S（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

- ⑤R T K-G N S S を用いた起工測量
- ⑥無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ⑦地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ⑧その他の3次元計測技術を用いた起工測量

2) 3次元データ作成

1) で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、作業土工（床掘）を行うための3次元設計データを作成する。

3) I C T建設機械による施工

2) で作成した3次元設計データを用い、下記①に示すI C T建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。

- ① 3次元MC建設機械または3次元MG建設機械

※MC：「マシンコントロール」の略称、MG：「マシンガイダンス」の略称

4) 3次元出来形管理等の施工管理

作業土工（床掘）においては該当無し。

5) 3次元データの納品

当該工事で作成した3次元データを電子納品する。

上記の他、監督・検査についても、3次元データに対応した要領等により実施するものとする。別添一に、I C T活用工事に用いる施工技術と適用する要領を示す。

(3) 対象工事

I C T活用工事（作業土工（床掘））の対象工事は、I C T活用工事（土工）又はI C T活用工事（土工1000 m³未満）において作業土工（床掘）を含む工事のうち、施工条件等から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とする。また、平均施工幅1m以上とする。

3 実施方法

(1) 実施方法

I C T活用工事（土工）又はI C T活用工事（土工1000 m³未満）における関連施工工種とするため、I C T活用工事（作業土工（床掘））単独での発注及び単独での実施は行わない。

(2) 発注における施工条件の明示

対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を示す。記載例を別添一に示すが、記載例にないようなものについては、別途作成するものとする。

(3) 工事の積算

・受注者希望型による積算方法

発注者は、発注時においては I C T を使用しない従来工法で積算を実施する。

契約後、I C T 活用工事（作業土工（床掘））を実施することが、受発注者間の協議で整った場合、「熊本市土木工事標準積算基準書」及び国土交通省から発出される積算要領（表一 1 積算要領参照）に基づき設計変更する。

~~なお、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費については、受注者にその費用について見積依頼を行い、経費を計上する。~~

『表一 1 積算要領』

区分	準用する要領の名称	発行元
作業土工（床掘）	別紙一 6-5 I C T 活用工事（作業土工（床掘）） 積算要領	国土交通省

4 実施手続き

(1) 実施手続き

受注者は、2 I C T 活用工事（作業土工（床掘））（1）概要の 1）、2）、3）及び5）の全て若しくは一部の施工プロセスにおいて I C T を活用した工事を行う希望がある場合、発注者へ協議書で I C T 活用工事計画書（別添一 3）及び内容等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合に I C T 活用工事（作業土工（床掘））として実施することができる。

(2) 実施フロー

I C T 活用工事（作業土工（床掘））の実施フローについては、原則、別添一 4 によるものとする。

5 適用する要領、基準類

I C T 活用工事（作業土工（床掘））を実施した場合の施行に伴い必要となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・基準類は、I C T 活用工事（作業土工（床掘））に関する要領、基準類（別添一 及び別添一 6）により実施する。

なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工計画書に明示（別添一 6 を参考に使用する基準類を抜粋し、制定・改定日欄に最新のものを記載）し、施工を開始すること。

6 施工管理・監督・検査

I C T 活用工事（作業土工（床掘））を実施するに当たっては、I C T 活用工事（作業土工（床掘））に関する要領、基準類（別添一 及び別添一 6）により施工管理・監督・検査を実施するものとし、監督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めるものとする。

また、監督・検査に係る機器（3次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備するもの

とする。

7 その他

本要領による I C T 活用工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。

附則

この要領は、令和 5 年（2023 年）1 月 27 日契約依頼分から適用する。

（令和 7 年 4 月 1 日改定）

別添－1 I C T 活用工事（作業土工（床掘））に用いる施工技術と適用する要領、基準類

別添－2 特記仕様書の記載例

別添－3 I C T 活用工事（作業土工（床掘））の計画書

別添－4 I C T 活用工事の実施フロー

別添－5 3 次元起工測量経費及び 3 次元設計データ作成経費の見積

別添－6 I C T 活用工事に関する要領、基準類

【別添 1】

~~I-C-T活用工事（作業土工（床掘））に用いる施工技術と適用する要領、基準類~~

段階	技術名	対象作業	建設機械	適用		監督・検査 施工管理 【要領一覧】参照	備考
				新設	修繕		
3次元起工測量／ 3次元出来形管理等 施工管理	空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量	測量	=	○	○	①、②、③、④	土工
	地土型レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	-	○	○	①～⑤	土工
	TS等光波方式を用いた起工測量	測量	=	○	○	①	土工
	TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量	測量	=	○	○	①	土工
	R-TK+GNSSを用いた起工測量	測量	-	○	○	①	土工
	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	-	○	○	①、②、③	土工
I-C-T建設機 械による施工	地土移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	=	○	○	①	土工
	3次元マシンコントロール技術 3次元マシンガイダンス技術	床掘	I-C-T 建設機械	○	○	-	

【関連要領等一覧】

①	3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編——国土交通省
②	無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領——国土交通省
③	公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準——国土地理院
④	UAVを用いた公共測量マニュアル（案）——国土地理院
⑤	地土レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）——国土地理院

【凡例】○：適用可能、-：適用外

特記仕様書の記載例（「受注者希望型」）（ICT活用工事）（※ICT港湾浚渫除外）

第〇〇条 ICT活用工事について（受注者希望型）

1 本工事は、ICT活用工事（〇〇^{*+}）の対象工事である。

〔※1：ICT活用工事の主たる工種を1つ指定し、上記〇〇に記載する
土工、舗装工、舗装工（修繕工）、法面工、など〕

2 ICT活用工事とは、次に示す①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。ただし、一部活用の場合は、対象工種の「熊本市ICT活用工事試行要領」に示すタイプのいずれかを採用することとする。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成（必須）
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品（必須）

3 受注者は、前項の全てのプロセスもしくは一部の施工プロセスにおいてICT活用工事を行う希望がある場合、発注者へ協議書でICT活用工事の計画書（別添一）及び内容を確認できる資料を提出し、協議が整った場合にICT活用工事として実施することが出来る。

4 受注者は、第1項で指定した工種に加え、その他の工種においてもICT活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に、他工種についてもICT活用工事として実施することができる。

5 ICT活用工事の実施に当たっては、本特記仕様書及び対象工種の「熊本市ICT活用工事試行要領」によることとし、疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

6 ICT活用工事の費用について

受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者との協議が整い、ICT活用工事を実施する場合は、対象工種の「熊本市ICT活用工事試行要領」に基づき、設計変更の対象とする。

I-C-T活用工事（作業土工（床掘））計画書

チェック欄 ※実施項目に□	施工プロセスの段階	作業内容	採用する技術番号	技術番号・技術名
□	①3次元起工測量			1. 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 2. 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 3. TS等光波方式を用いた起工測量 4. TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 5. RTK-GNSSを用いた起工測量 6. 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 7. 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 8. その他の3次元計測技術を用いた起工測量 〔8. を選択した場合の技術名称：――〕
□	②3次元設計データ作成			※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成であり、I-C-T建設機械にのみ用いる3次元設計データは含まない。
□	③I-C-T建設機械による施工	作業土工（床掘）		3次元MCまたは3次元MG建設機械 ※MC：「マシンコントロール」の略称、MG：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）について、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、I-C-T建設機械を活用すれば良い。
□	④3次元出来形管理の施工管理			
□	⑤3次元データの納品			

注1) I-C-T活用工事の詳細については、「I-C-T活用工事（作業土工（床掘））試行要領」及び特記仕様書によるものとする。

注2) 採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
 （「採用する技術番号」欄の記載例：「1」、「1, 3」）

注3) ①、④において、「その他の……」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

注4) 一部活用の場合は、下表にあるタイプを採用すること。

施工プロセス区分	I-C-T 全活用	I-C-T 一部活用
1) 3次元起工測量	○	—
2) 3次元設計データ作成	○	○
3) I-C-T建設機械による施工	○	○
4) 3次元出来形管理等の施工管理（該当なし）	—	—
5) 3次元データの納品	○	○

樣式 - 9

工事打合せ簿

(内容)
(記載例)

ICT活用工事の希望について

特記仕様書「第●条 ICT活用工事について」により、ICTを活用した施工を希望しますので、別添のICT活用工事(○○^{※1})計画書及びICT活用施工の概要・範囲図の通り協議します。

※1) ○○には該当工種を記載すること
(例: 土工、舗装工、舗装工(修繕工)、法面工、作業土工(床掘)など)


添付図 ICT活用工事計画書、ICT活用施工の概要、ICT活用施工範囲図

		上記について <input checked="" type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。
処理 者	発注者	<p>(記載例)</p> <p>協議事項について、ICT活用工事(○○^{※1})の実施を指示する。</p> <p>本工事では、3次元起工測量・3次元設計データ作成が必要となるので、実施されたい。このことについて、見積りを提出すること。</p> <p>なお、ICT活用工事の実施に係る費用は、対象工種の「熊本市ICT活用工事試行要領」に基づき算出する。</p> <p>※1)○○には該当工種を記載すること (例:土工、舗装工、舗装工(修繕工)、法面工、作業土工(床掘)など)</p>
回答 者	受注者	<p>年月日:</p> <p>上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。</p> <p>□その他</p>

課長		總括 監督員	主任 監督員	現場 技術員

現 場 代理 人	主 任 (監 理) 技術者

~~ICT活用工事の実施フロー~~

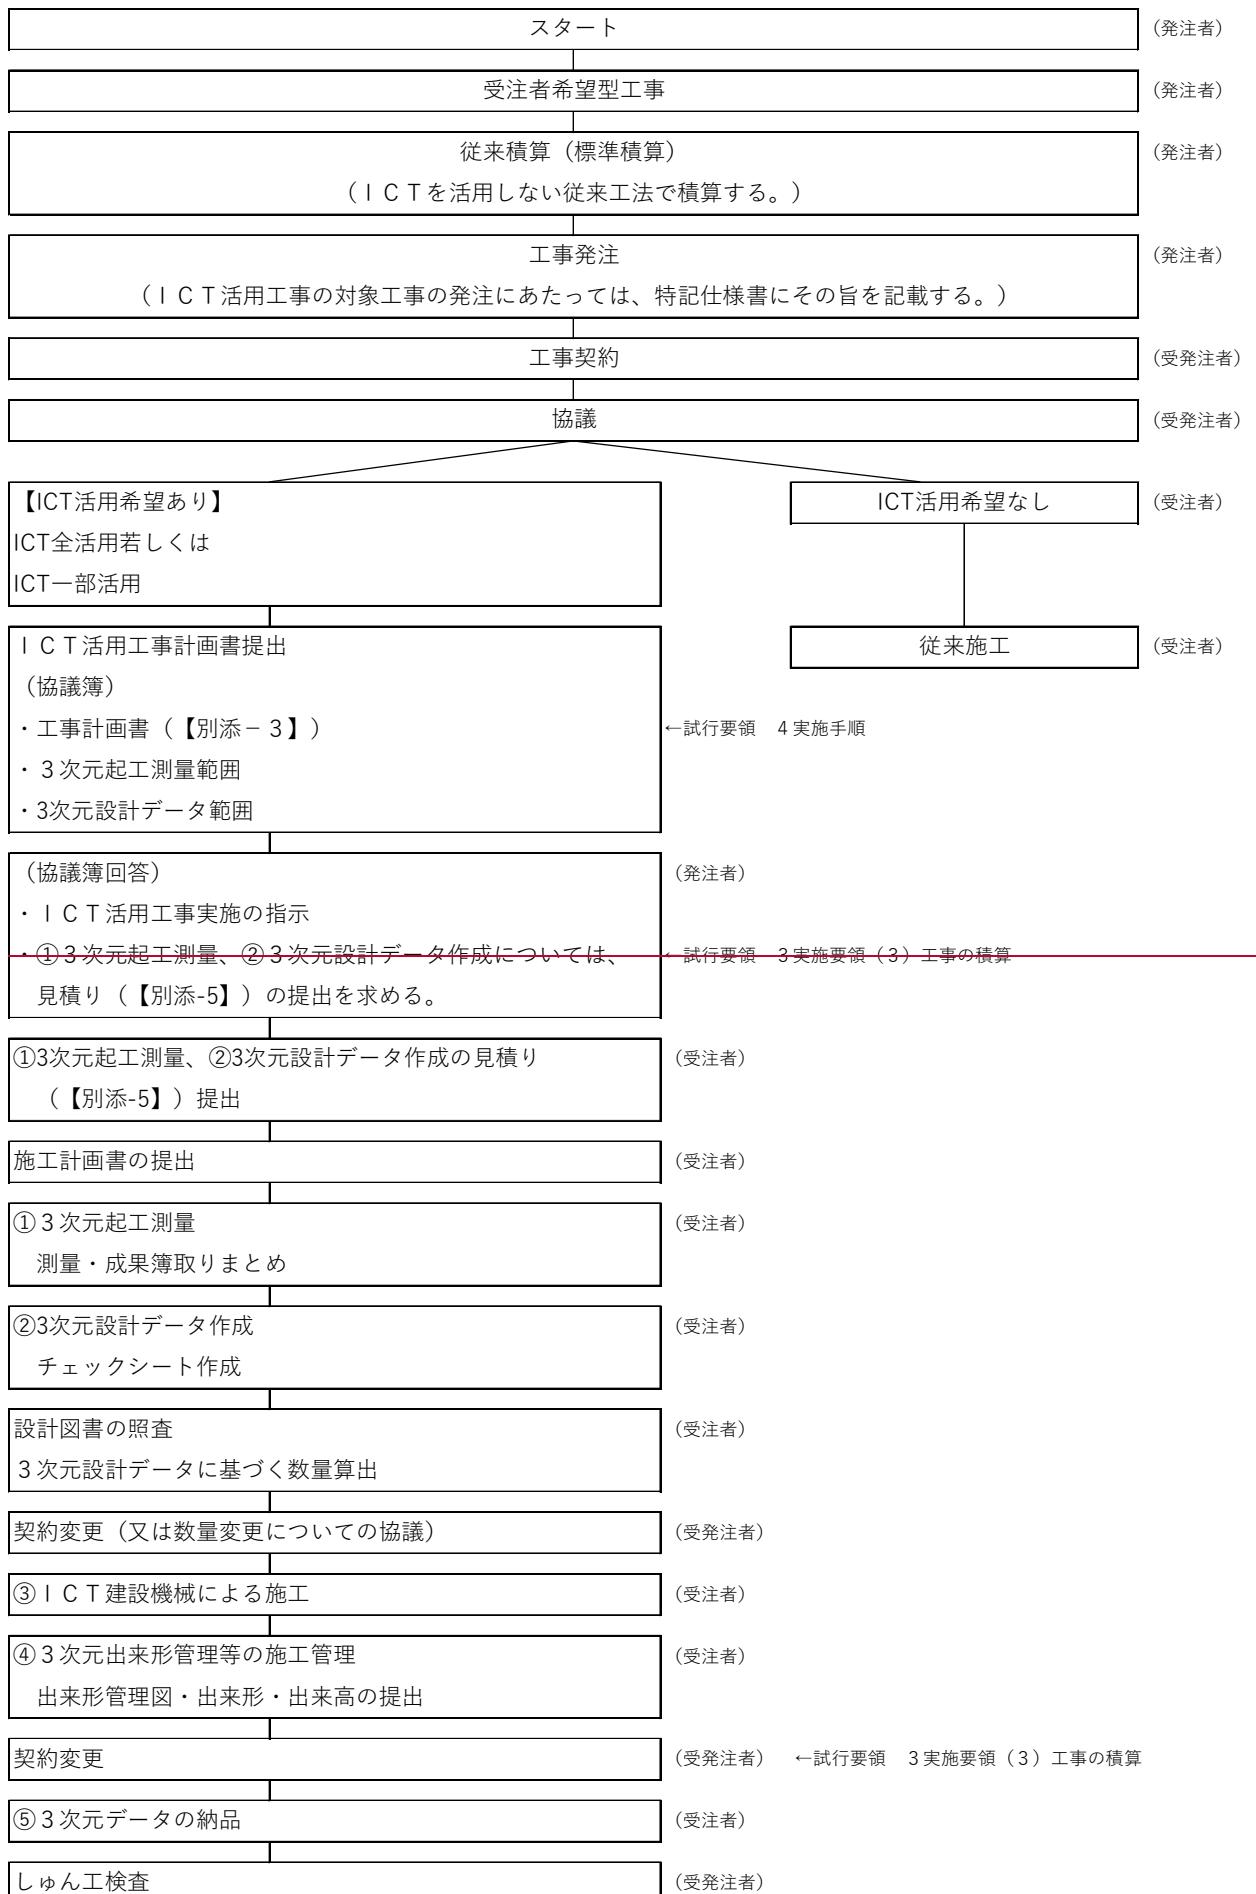

見積依頼(例)

報告希望日： 令和●年●月●日

調査条件： 特になし

王事名： ●●●●王事

会社名	
役職/指名	
Tel	

番号	資材名	規格(形状寸法・品質規格)	単位	使用 (予定) 数量	市況 ゾーン	特記事項	図面 番号
1	3次元起工測量	ICT 活用 施工規模〇〇m ² (諸経費を含む)	式	1	熊本	詳細は見積 条件の通り	—
	1. 作業計画						
	2. 標定点及び検証点の 設置・計測						
	3. 対空標識の設置						
	4. 標定点の設置・計測						
	5. 細部測量						
	6. 3次元形状復元						
	7. 数値編集						
	8. 3次元点群データの作成						
	9. 起工測量計測データの作成						
	10. 精度確認						
	11. 現場準備・後片付け						
	12. 諸経費						
2	3次元データ作成費	ICT 活用 施工規模〇〇m ² (諸経費を含む)	式	1	熊本	詳細は見積 条件の通り	—
	1. 3次元設計データ作成						
	2. 諸経費						

見積条件（例）

工事名：●●●●工事

- ※ 3次元起工測量の内容及び見積条件は下記を想定しています。
- ※ 3次元起工測量費の見積は1式にて依頼していますが、下記項目毎の細別金額も報告お願いします。
- ※ 下記に記載している作業がない場合は、0（ゼロ）と記載して報告お願いします。
- ※ 周辺地権者交渉および関係機関協議にかかる費用は、間接費に含まれます。
- ※ 見積書は、一般管理費等、諸経費込みの価格を明示願います。
- ※ 現地に適した3次元計測技術が下記によらない場合は、必要な作業内容の報告をお願いします。

1. 作業計画

UAVの撮影計画においては所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路および飛行高度を算出するソフトウェアを用いて揚重能力とバッテリ容量に留意の上、撮影計画を立案する。LS計測においても設置位置の選定を含めた計測計画の立案に係る作業。

2. 標定点及び検証点の設置・計測

空中写真測量（UAV）による計測結果を3次元座標へ変換するための標定点と精度確認用の検証点を設置する。標定点および検証点は工事基準点、あるいは工事基準点からTSを用いて計測を行う。

3. 対空標識の設置

標定点および検証点の写真座標を測定するため、標定点および検証点に一時標識を設置する。なお、上述の「標定点および検証点の設置・計測」と同時に実施し、新たな作業が発生しなかった場合は計上しない。

4. 標定点の設置・計測

標定点を用いてLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を、標定点を用いて合成する場合は標定点を設置する。

5. 細部測量

UAVによる測量の場合は航空法に基づく「無人航空機の飛行機に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成の上、マニュアルに沿って安全に留意した空中写真測量を行う。

（空中写真測量の実施）LSによる計測の場合はレーザー出来形管理要領に従い、計測の留意点に配慮して計測を行う。（LS計測の実施）

6. 3次元形状復元

標定点と特徴点の写真座標等を用いて、空中写真の外部標定要素及び地形・地物の3次元形状を復元する。

7. 数値編集

必要に応じて3次元点群から不良な点を除去する作業

8. 3次元点群データの作成

「空中写真出来高管理要領」及び「レーザー出来高管理要領」に従って3次元点群データファイルを作成する。

9. 起工測量計測データの作成

点群データを対象にTINを配置し、起工測量計測データを作成する。

10. 精度確認

点群データ上の検証点の座標とTSを用いて設置した検証点の座標の真値を比較し、許容誤差以内であることを確認する。

11. 現場準備・後片付け

屋外作業をする際の準備・後片付け（ただし、通勤時間は除く）

12. 諸経費

※3次元設計データ作成費については、数量算出も含む。

ICT活用工事に関する要領、基準類（本市適用外の工種を含む）

番号	名 称	発行元	制定日 改定日 (※1)	工 種							
				土 工	舗 装 工	河 川 浚 漢	作 業 土 工 ()	付 带 構 造 物 設 置 工	法 面 工	地 盤 改 良 工	舗 装 工 () へ 修 繕 工 ()
1	作業規則の準則	国土地理院	R2.3	○	○	○	○	○	○	○	○
2	無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領	国土交通省	R3.12	○			○	○	○	○	
3	公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)	国土地理院	H28.3	○			○	○	○	○	
4	UAVを用いた公共測量マニュアル(案)	国土地理院	H29.3	○			○	○	○	○	
5	地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)	国土地理院	H30.3	○	○		○	○	○	○	○
6	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 土工編	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
7	空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
8	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
9	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
10	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
11	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
12	TS(ノンブリ)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
13	RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○			○	○	○	○	
14	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R4.3	○							
15	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 河川浚渫工編	国土交通省	R4.3	○		○					
16	音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫編)(案)	国土交通省	R4.3	○	○						
17	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫編)(案)	国土交通省	R4.3	○		○					
18	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 舗装工編	国土交通省	R4.3	○	○			○			
19	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)	国土交通省	R4.3	○	○			○			
20	3次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領(案)	国土交通省	R4.3	○				○	○		
21	TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領	国土交通省	R3.3	○							
22	TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領	国土交通省	R2.3	○							
23	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)	国土交通省	R4.3		○						○
24	TS(ノンブリ)を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)	国土交通省	R4.3		○						○
25	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・要領(舗装工事編)(案)	国土交通省	R4.3		○						○
26	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 護岸工編	国土交通省	R4.3					○			
27	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(護岸工事編)(案)	国土交通省	R4.3					○			
28	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 法面工編	国土交通省	R4.3						○		
29	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 表層安定処理等・固化工(中層混合処理)編	国土交通省	R4.3							○	
30	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 固結工(スラリー攪拌工)編	国土交通省	R4.3							○	
31	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案)	国土交通省	R4.3							○	
32	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(固結工(スラリー攪拌工)編)(案)	国土交通省	R4.3							○	
33	3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 路面切削工編	国土交通省	R4.3								○
34	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(路面切削工編)(案)	国土交通省	R4.3								○
35	地上写真測量を用いた出来形管理の監督・検査要領(路面切削工編)(案)	国土交通省	R4.3								○
36	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(路面切削工編)(案)	国土交通省	R4.3								○
37	ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針	国土交通省	R4.4	○	○	○					○
38	・別紙1：UAV等を用いた公共測量実施要領	国土交通省	R4.4	○	○	○					○

番号	名 称	発行元	制定日 改定日 (※1)	工 種							
				土 工	舗 装 工	河 川 浚 渚	作 業 土 工 (床 剖)	付 带 構 造 物 設 置 工	法 面 工	地 盤 改 良 工	舗 装 工 (修 繕 工)
39	・別紙5：ICT活用工事、CIM活用業務・工事の見積り書の依頼について	国土交通省	R4.4	○	○	○	○	○	○	○	○
40	・別紙6：ICT活用工事（土工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)	○							
41	・別紙8：ICT活用工事（舗装工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)		○						
42	・別紙13：ICT活用工事（河川浚渫）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)			○					
43	・別紙14：ICT活用工事（河床等掘削）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)	○							
44	・別紙16：ICT活用工事（作業土工（床掘））積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)				○				
45	・別紙18：ICT活用工事（付帯構造物設置工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)					○			
46	・別紙20：ICT活用工事（法面工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)						○		
47	・別紙22：ICT活用工事（地盤改良工）（安定処理）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)							○	
48	・別紙23：ICT活用工事（地盤改良工）（中層混合処理）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)							○	
49	・別紙24：ICT活用工事（地盤改良工）（スラリー攪拌工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)							○	
50	・別紙26：ICT活用工事（舗装工（修繕工））積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)								○
51	・別紙27：ICT活用工事（砂防土工）積算要領	国土交通省	R4.4 (※2)	○							

(※1) 本試行要領運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。(試行要領第7条)

(ICT活用工事積算要領(※2)を除く)

(参考)

国 土 地 球 研 究 院 ホ ー ム ペ ー ジ

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/>

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html