

熊本市では、近見地区において「宅地液状化防止事業」を進めています。事業について広く市民の皆さまに知っていただくため、熊本市宅地液状化防止事業情報誌として「ちかみらい通信」を進捗にあわせて発行し、情報の共有に努めています。

ちかみらい通信は、熊本市のホームページやLINEでも公開しています。パソコンやスマートフォンで是非ご覧ください！

二次元コード  
からHPをご覧  
ください



液状化対策区域の進捗状況

### 1. ⑥地区工事の一部完了について

⑥地区では鋼矢板と集水管の設置工事が7月に完了しました。右は完成検査の状況です。

現在、地下水を汲み上げる為のポンプ設置と汲み上げた水を排出するための圧送管の設置工事を行っております。

今後は道路をきれいにするための舗装工事等を予定しております。

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

### 2. 現在設置中の圧送管について

圧送管はマンホールからポンプで地下水を汲み上げた後、汲み上げた水を運ぶためのものです。

圧送管の設置が終わりますと次は地下水の汲み上げを行うこととなります。地下水の汲み上げ時期につきましては別途ご連絡を致します。

地下水の活用についても検討を行っております。



完了検査状況



鋼矢板(設置完了) 地下水水位低下工法イメージ図



圧送管設置状況



マンホールの中のポンプ等

### 熊本市公式LINE

ぜひ、熊本市公式LINEの友だち登録をお願いいたします！ LINEアプリの「友だち追加」→「QRコード」で右の二次元コードを撮影し、ご登録ください。ちかみらい通信は「日吉校区」、「力合校区」、「城南校区」のいずれかを選択すると受信できます。






裏面にもお知らせがあります！

### 3. 地下水位低下工法による交通規制(予定)について(令和3年9月)

現在、①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑧の7つの地区で工事を実施しているため、多くの交通規制が行われています。今後の交通渋滞緩和のために、事前に令和3年9月の交通規制の予定についてお知らせします。周辺にお住まいの方には、詳しい交通規制の工事用チラシを適宜、施工業者より配布します。



工事や調査では、皆様にご不便をおかけいたします。引き続きご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

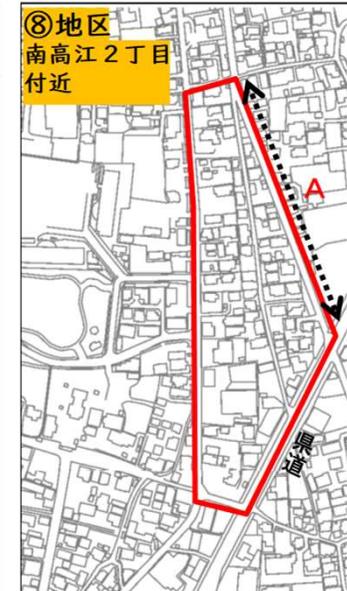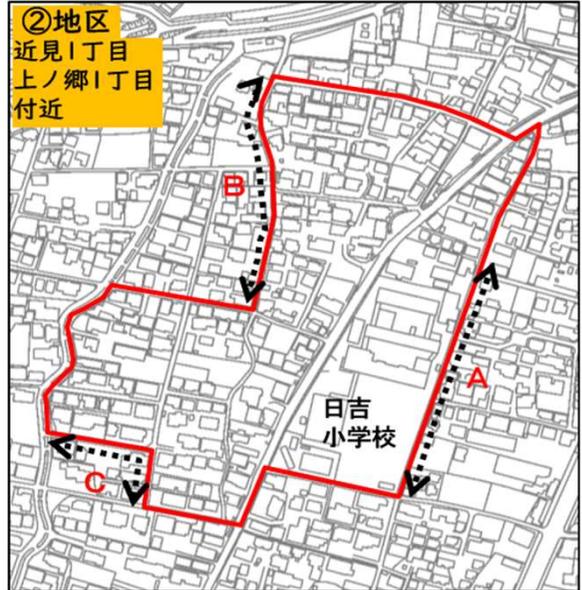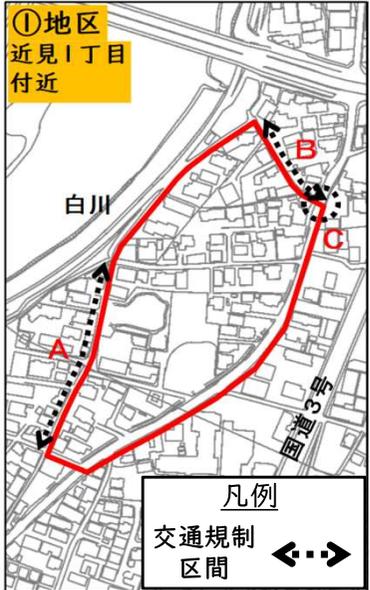

#### 【交通規制について(破線箇所)】

- <①地区>  
A・B 車両通行止め(昼間)  
構造物復旧  
C 片側交互通行(昼間)  
遮水壁設置(薬液注入)
  - <②地区>  
A・B・C 車両通行止め(昼間、24時間)  
遮水鋼矢板設置
  - <③地区>  
A・B 片側交互通行(昼間)  
試掘・遮水鋼矢板設置
  - <⑤地区>  
A・B 車両通行止め(昼間)  
試掘
  - <⑥地区>  
規制予定なし
  - <⑦地区>  
A 片側交互通行(24時間)  
遮水鋼矢板設置  
B 車両通行止め(9時~16時)  
遮水壁設置(排水工事)  
C 車両通行止め(24時間)  
遮水壁設置(集水管設置)
  - <⑧地区>  
A 車両通行止め(昼間)  
遮水鋼矢板設置  
※夜間は片側交互通行
- ※天候等の諸事情によって、施工箇所や施工時期が変わることがあります。