



Kumamoto City

## News Release

令和7年（2025年）11月26日

### 熊本城馬具ばぐやぐら 櫓台石垣復旧（解体）工事の築石つきいし解体着手について

平成28年（2016年）熊本地震で被災した熊本城内の馬具櫓台石垣について、石垣の復旧に向けた築石解体作業に着手することをお知らせします。

#### 1 作業着手日時

令和7年（2025年）12月1日（月） 13時～

#### 2 概要

- （1）令和7年（2025年）10月21日に工事着手のお知らせをしていた「馬具櫓台石垣復旧（解体）工事」については、足場仮設等の準備が終わりましたので、石垣本体の解体作業に着手します。
- （2）石垣上段からクレーンで築石を一石ずつ取り外し、解体を進めていきます。
- （3）今後、令和8年度末にかけて解体を進め、最後に石垣面の養生を行って工事完了予定です。

#### 3 添付資料

- （1）工事概要資料

#### 4 留意事項

- （1）天候不良や工事工程の都合により、着手が前後する可能性があります。
- （2）テレビ番組や記事等の取材については、個別に対応しますので下記連絡先までお問合せ下さい。



#### 【問合せ先】

熊本城総合事務所 復旧整備課

課長 うえむら 上村／担当 とりい 鳥居

TEL 096-328-2858

## 位置図・平面図

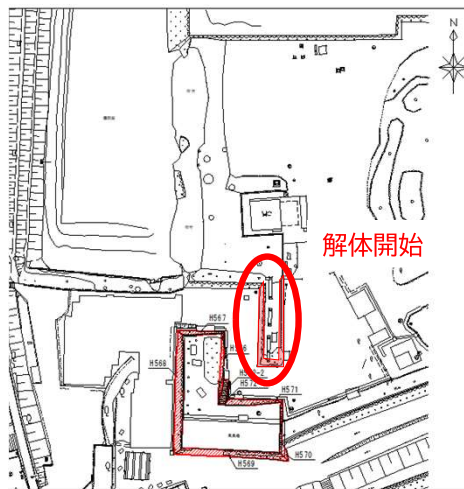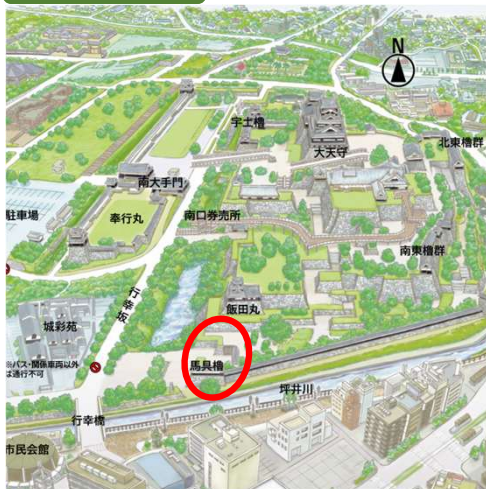

被災前写真



## 被災後写真



※現時点の計画であり、進捗に伴い変更となる場合もあります。

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21
崩落石材回収				石垣解体	石垣修理													
		石垣解体設計		石垣修理設計														
建造物解体														建造物設計		建造物復旧		
								竹の丸周辺の石垣等工事を実施										

工 期	令和7年(2025) 9月4日 ～ 令和9年(2027) 2月26日		
契 約 金 額	247,500,000円		
概 要	平成28年熊本地震により被災した国指定の特別史跡熊本城跡内の馬具櫓台周辺の石垣について、積直しを目的とした解体作業を行うもの。		
作 業 手 順	<p>① 石垣解体は、石垣上面の遺構面とそれに伴う遺構を調査・記録した後に、石垣をクレーンで丁寧にはずしていく。</p> <p>② ①を石垣段毎に繰り返しながら進める。</p> <p>③ 解体した石材は積み直しまでの期間、熊本城域内に仮置きする。</p>		
主 要 工 種 概 算 数 量	石材墨打、番付		238 m <sup>2</sup>
	築石解体、運搬		238 m <sup>2</sup>
	栗石除去、運搬		920 m <sup>3</sup>
	遺構面保護	シート養生	529 m <sup>2</sup>
	仮設工	敷鉄板・足場	1 式
工 事 担 当 課	熊本市 文化市民局 熊本城総合事務所 復旧整備課 (328-2858)		

## 復旧範囲立面図・断面図

