

熊本市からのお知らせ

安全なコンクリートブロック塀について

平成 30 年 6 月 18 日に大阪北部で起きた地震においてはブロック塀の倒壊による痛ましい事故が発生しております。

ブロック塀は、プライバシーの確保や防犯等の役割を持っていますが、地震時に人命を脅かす凶器となる可能性があります。ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任における管理が必要です。今一度、所有されているブロック塀についてご確認をお願いします。

一般的なブロック塀は、建築基準法第 37 条により材料の品質基準（JIS 規格等）、同法施行令第 62 条の 8 や平成 12 年建設省告示第 1355 号で構造基準が設けられています。適法で安全なブロック塀をつくるように心がけましょう。


○コンクリートブロック塀についての相談先にお困りのときは？

- ・全九州コンクリートブロック工業組合 TEL：092-413-1636
- ・（公社）日本エクステリア建設業協会熊本支部 TEL：096-214-6850

※現地調査やお見積もり等相談内容によっては、有料になることもあります。

○お問い合わせ先
熊本市役所 建築指導課
TEL 096-328-2513

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。
 まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

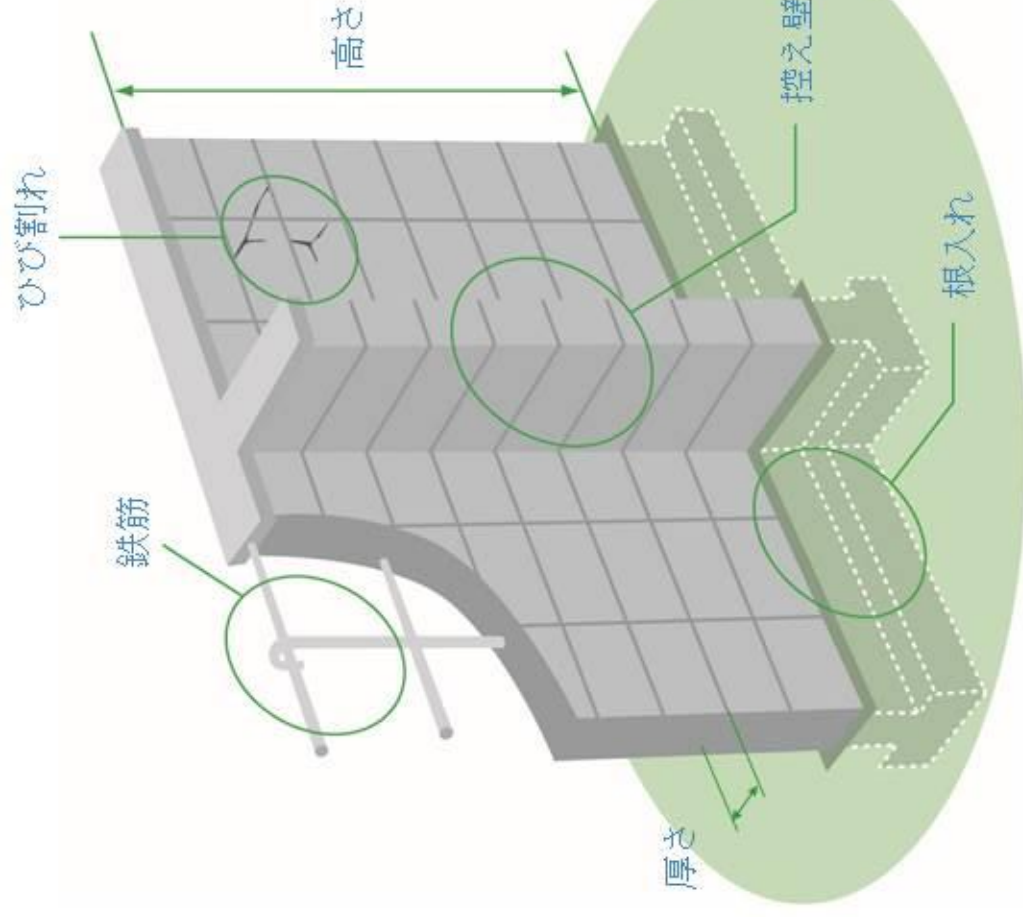

□ 1. 塀は高すぎないか

- ・塀の高さは地盤から2.2m以下か。

□ 2. 塀の厚さは十分か

- ・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)

□ 3. 控え壁はあるか。(塀の高さが1.2m超の場合)

- ・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。

□ 4. 基礎があるか

- ・コンクリートの基礎があるか。

□ 5. 塀は健全か

- ・塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□ 6. 塀に鉄筋が入っているか

- ・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
- ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)

細積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

- 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か。
- 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか。
- 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

- 6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。