



平面图

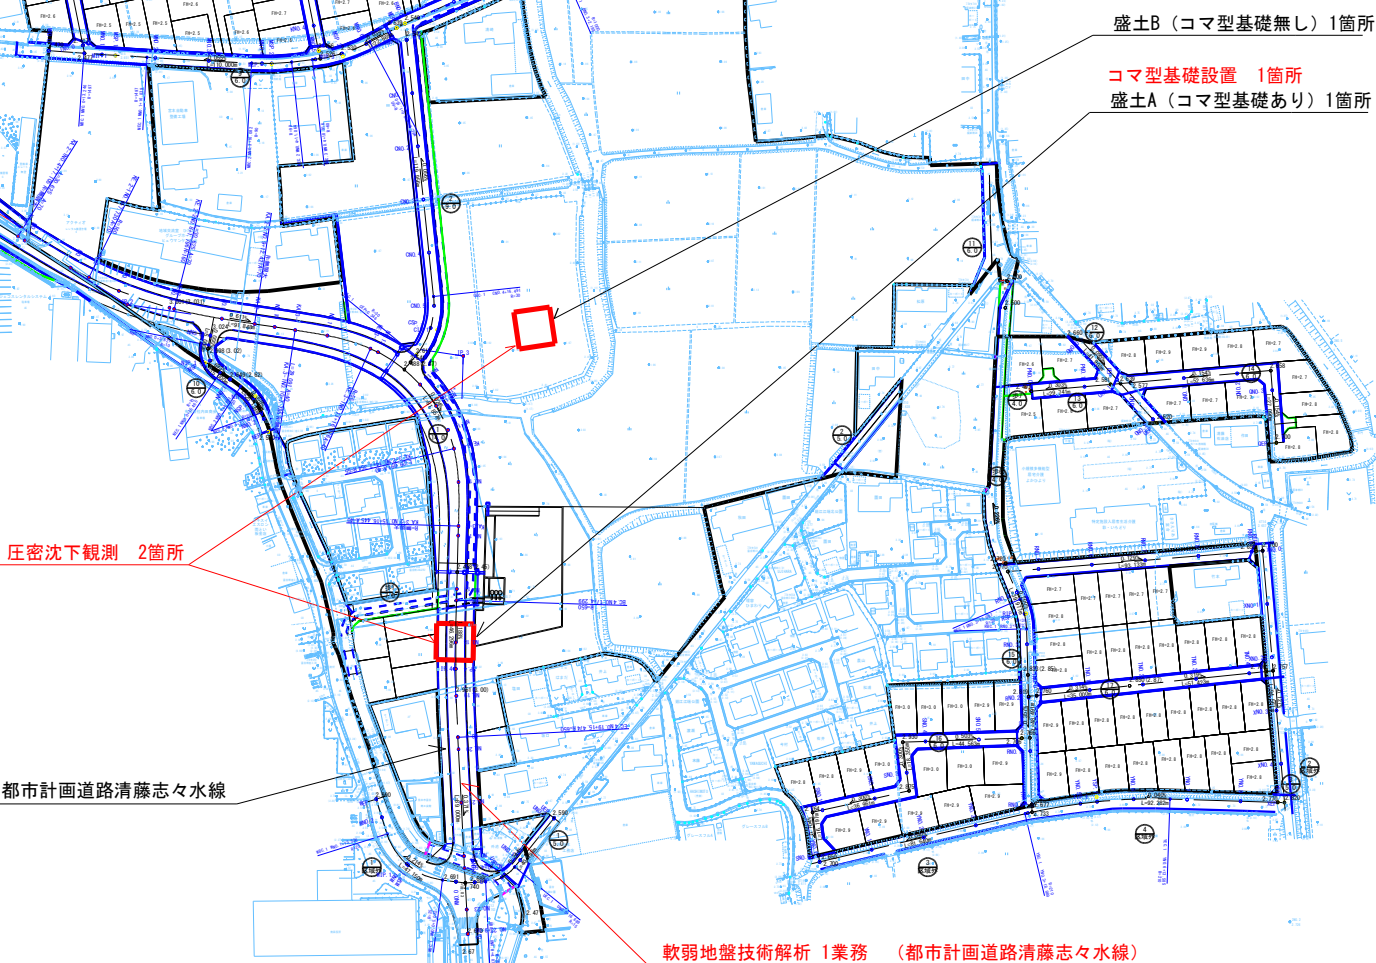


事業名	都市計画道路清藤志々々線軟弱地盤技術解析等業務委託		
場 所	熊本県南区富合町清藤地内外		
図面名	平面図		
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	1/4
先注者	都市建設局都市政策都市街地整備課		

コマ型基礎参考図


参考断面図

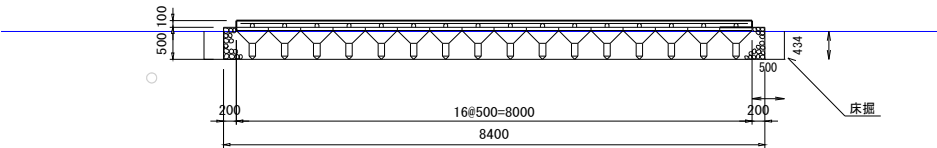

参考平面図

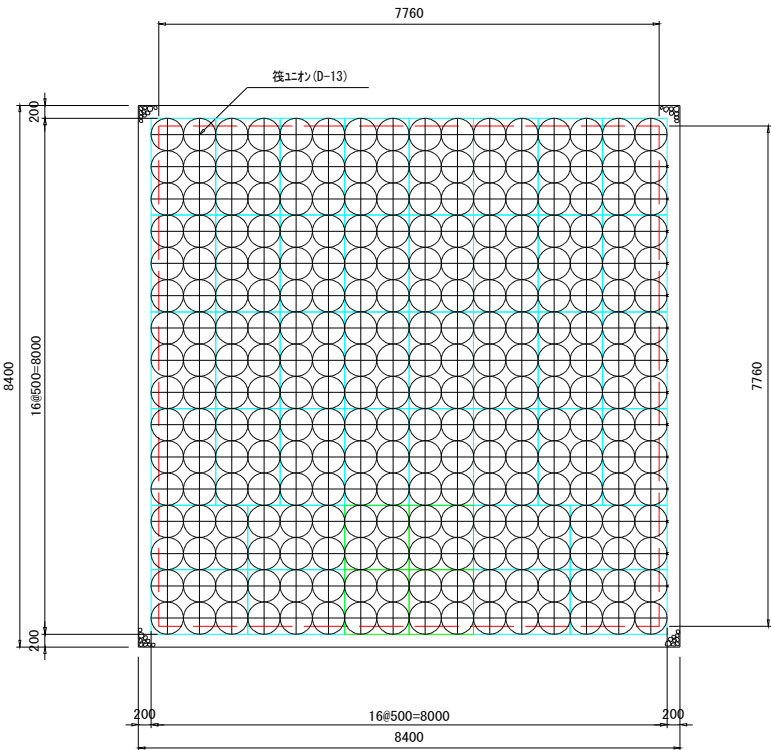

基礎詳細図

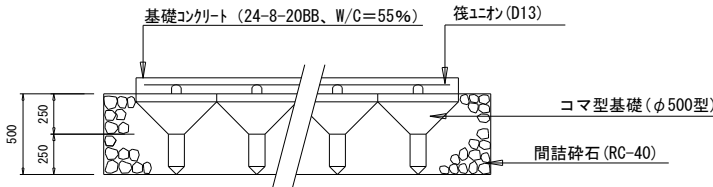

基礎材料表 1箇所当り(16列×16並)

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
コマ型基礎	φ 500型	16 × 16	個	256.0
筏工材	D13	256 × 0.995	kg	254.7
間詰碎石	RC-40	8.4 × 8.4 × 0.5 - 256 × 0.03	m ³	27.6
コンクリート	24-8-20BB W/C=55%	8.0 × 8.0 × 0.1	m ³	6.4

業務名	都市計画道路清藤志々水線軟弱地盤技術解析等業務委託		
場 所	熊本市南区富合町清藤地内外		
図面名	コマ型基礎参考図		
縮 尺	S=1:50	図面番号	2/4
発注者	都市建設局都市政策部市街地整備課		

盛土A

Figure 1 is a technical drawing of a square floor slab. The overall dimensions are 8400mm by 8400mm. The central area is 7760mm by 7760mm, covered by a grid of circular reinforcement (φ13). The slab is supported by a 166500mm x 8000mm base. Dimensions are given in mm. Labels include 'のり肩' (grout shoulder), '沈下板' (settlement plate), and '変位杭' (displacement pile).


Technical drawing of a bridge cross-section (No. 18) showing a 14,000mm wide structure with three spans. The drawing includes dimensions for spans (3,500mm, 7,000mm, 3,500mm), heights (2,973mm, 2,706mm, 500mm), and various structural components like the main beam (主梁), deck (桥面), and abutments (桥台). It also shows a cross-section of the main beam with a width of 16,500mm and a height of 8,000mm. The drawing is labeled with "No. 18" and "DL=0.00".

業務名	都市計画道路清藤さく々水線軟弱地盤技術解析等業務委託		
場 所	熊本市南区富合町清藤地内外		
図面名	圧密沈下観測参考図（盛土A）		
縮 尺	S=free	図面番号	3/4
発注者	都市建設局都市政策都市街地整備課		


圧密沈下観測参考図

盛土B

参考平面図

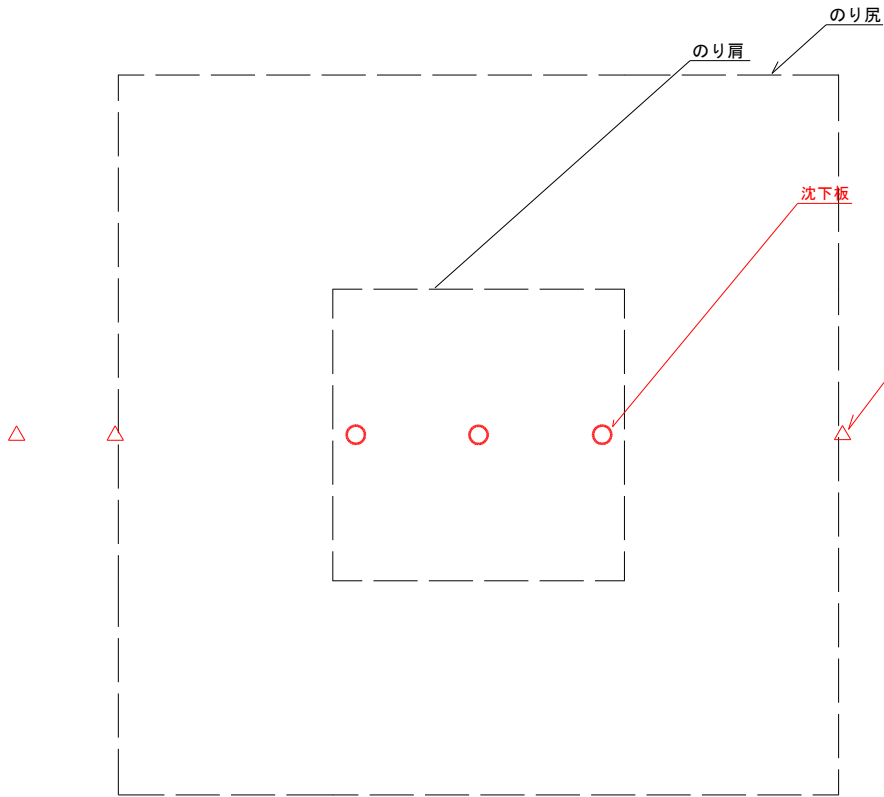

参考断面図

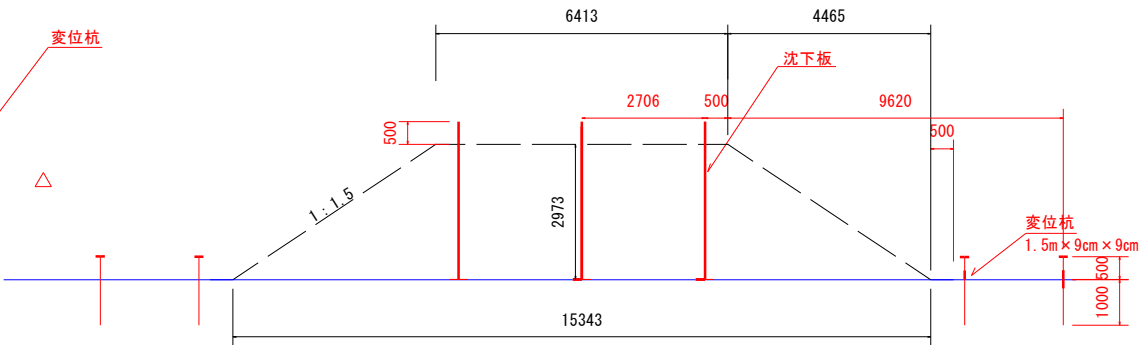

業務名	都市計画道路清藤志々水線軟弱地盤技術解析等業務委託		
場 所	熊本市南区富合町清藤地内外		
図面名	圧密沈下観測参考図（盛土B）		
縮 尺	S=free	図面番号	4/4
発注者	都市建設局都市政策部市街地整備課		